

KAMPANJE

Priseksempel Satin Hvit, overskap Basic Lys eik




Ferdig sammensatte moduler inkludert benkeplate, hvitevarer og vask.

KR 90 952,- (72 762,- eks. MVA)

Finansiering

- 3 måneder kostnadsfri betalingsutsettelse
- 6 måneder rentefri delbetaling
- 36 måneder delbetaling 3 005,- pr. måned. (totalt 108 180,-
Kredittkostnad 17 845,-)

MESTER KJØKKEN

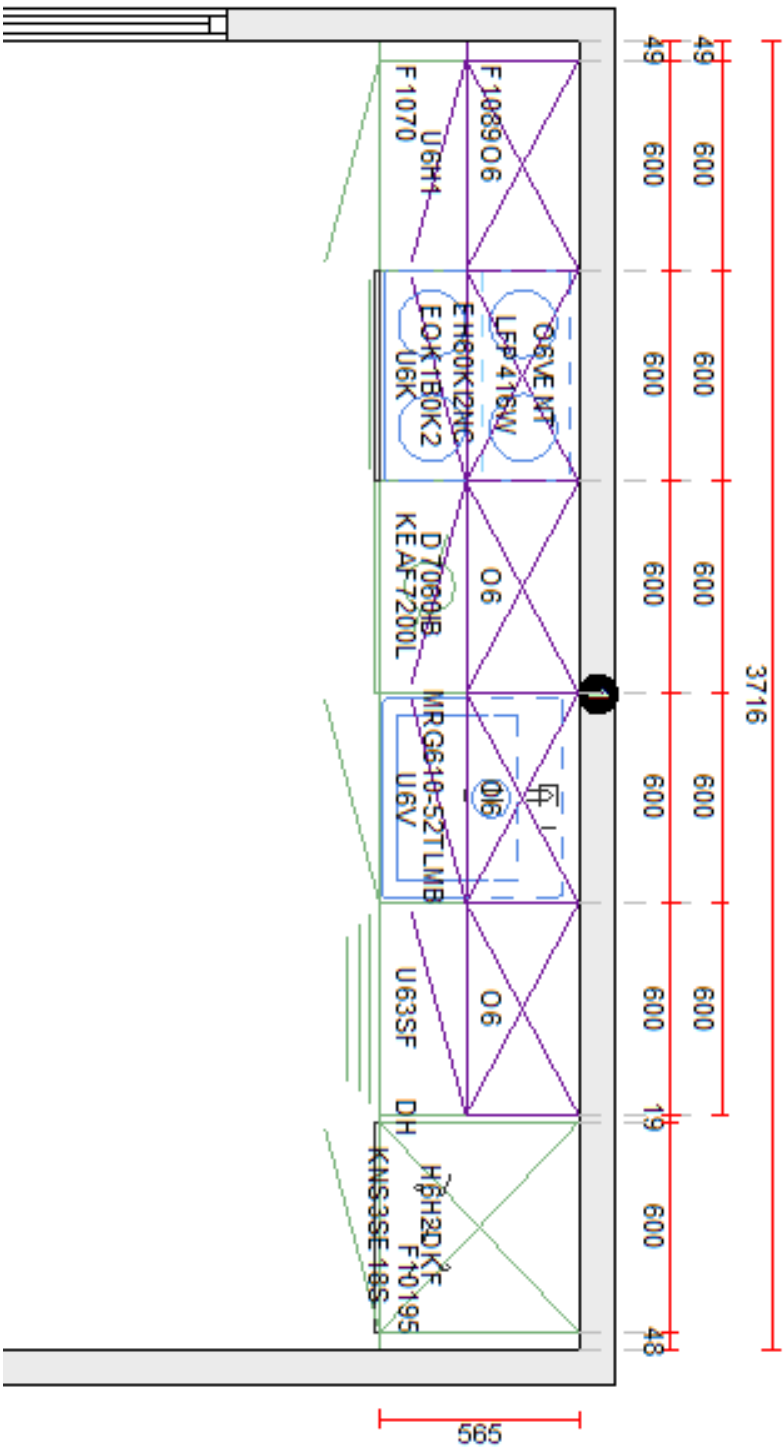

Kjøkkenmodell Satin Hvit, lakkert MDF front, matt overflate med ABS kantlister.
Skuffer med heluttrekk og demping, hengsler med demping. Laminat benkeplate fra Fibo. Håndtak greps profil i børstet aluminium.

Vask

Franke BXX 210-45 rustfritt stål

Hvitevarer

Ventilator: Electrolux Lfv326K

Kjøøl/frys: Electrolux KNS5LE18S

Komfyr: Electrolux EOK1B0K2

Induksjonstopp: Electrolux EH60KI2NC

Oppvaskmaskin: Electrolux KEAF7200L

Frakt/montering

Kontakt oss for ett tilbud.

300 LEDLights Ventilator 60 cm

LFP416W



300 LEDLights Ventilator 60 cm

LFP416W

Produktspesifikasjon			
Farge	Hvit	EAN-kode	7332543810291
Hastigheter	3; Micro switch	Nettvekt, kg	10.8
Kontrollpanel	Mekaniske trykknapper	Bruttvekt, kg	12.5
Belysning	LED-stripe	Dimensions HxWxD in mm	395x598x300
Energiklasse	C	Installering	Uttrekkelig
Kapasitet, min/max/int (m3/t)	170/440/-	Fettfilter	2
Lydnivå, min/max/int, dB(A)	41/60/-	Fettfilter	Aluminium netting
Effektivitetsklasse, fettfilter	C	Lengde på kabel (m)	1.4
Min.avstand til el. koketopp	45	Diameter kanaltilkobling (mm)	150
Min.avstand til gasskoketopp	650	Sikring (A)	Nei
Årlig energiforbruk (kWh)	57.6	Kullfilter inkludert	Optional Accessory
Størrelse	60	Kullfilter	MCFB82ST
Resirkulering	Ja	OdourClean Plus Carbon filter type	MCFB83PL
Utblåsning	Ja	Superkullfilter	MCFB75PR
Light temperature, K	3000	OdourClean Plus Carbon filter	Optional Accessory
Antall lys	1	OdourClean Pro Carbon filter	Optional accessory
Hob2Hood (H2H)	Nei		
Effektivitetsklasse, luftgjennomstrømning	C		
Effektivitetsklasse, belysning	A		
Resirkulasjon Min, m³/t	140		
Resirkulasjon Max, m³/t	345		
Resirkulasjon lyd Min, dB(A)	49		
Resirkulasjon lyd Max, dB(A)	68		
Produktnummer (PNC)	942 022 626		

300 SurroundCook Varmluftsovn

EOK1B0K2




300 SurroundCook Varmluftsovn

EOK1B0K2

Produktspesifikasjon			
Farge	Svart	Stekeovn	ELEKTRISK
Energiklasse	A	Produkttype	Høyskapsovn
Innbyggingsmål HxBxD (mm)	590x560x550	Bruttovekt, kg	28
Cooking functions - Main oven	Bottom heat, Conventional/Traditional cooking, Defrost, Fast grilling, Light, Moist fan baking, Pizza setting, True fan cooking, Turbo grilling	Nettovekt, kg	26.8
WiFi	Nei	Type brett/panne	1 emaljert stekebrett, 1 grå langpanne
Total tilkoblingseffekt	2090	Rist	1 forkrommet rist
Type Timer	Nei	Ovnsstiger	Side grids Standard
Nettovolum, liter	65	Lengde på kabel (m)	1.5
Type rengjøring	AquaClean-emalje	Plugg	Europlugg, jordet
Utvendige mål HxBxD (mm)	598x594x560	Inkludert tilbehør	Wood screws
Ovnsbryter type	Bar Standard Spin Finish	Innvendig materiale	Sort emalje
Max power grill, W	2090		
Temperaturområde	50°C - 250°C		
Størst overflate	1130		
Belysning plassert	1, bak		
Energy efficiency index EEI Main Oven	95.1		
Energiforbruk med over/undervarme kWh	0.89		
Energiforbruk med varmluft	0.78		
Stekeovnsbelysning (w)	25		

500 Induction 60 cm

EH60KI2NC

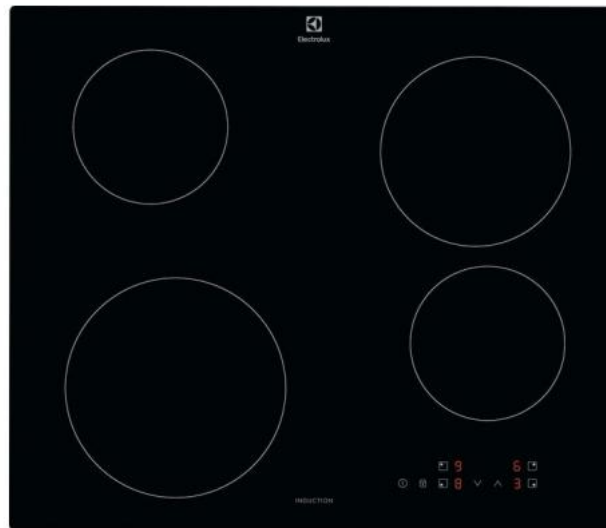

500 Induction 60 cm

EH60KI2NC

Produktspesifikasjon

Serie	500 -
Ramme	Ikke fasettslipt
Dimensjoner	590x520
Innbyggingsmål HxBxD (mm)	44x560x490
Antall soner	4
Type installasjon	Nedfelt
Booster	Ja
Barnelås	Ja
Auto-av	Ja
Utskjæringsradius (mm)	5
LED farge	Rød
Total effekt (W)	4600
Farge	Svart
Lengde på kabel (m)	1.5
Produktnummer (PNC)	949 599 507
EAN-kode	7333394118345

300 AirDry 60 cm Integret

KEAF7200L



300 AirDry 60 cm Integret

KEAF7200L

Produktspesifikasjon			
Serie	300	Lydnivåklasse	C
Installering	Helintegret, leveres uten front	Rengjøringssevne, indeks	1.121
Utvendige mål HxBxD (mm)	818x596x550	Tørkeevne	1.061
Mål innbygging (mm)	820-900x600x550	Energiforbruk/100 sykluser (kWh)	94
Dørfarge	INGEN	Vannforbruk pr. syklus, liter	9.9
Kapasitet kuverter	13	Type monteringskinner	Sliding
Max tallerkenstr. i underkurv m/senket overkurv Ø/mm	0	Tilkoblingseffekt, w	1950
Max tallerkenstr. i underkurv m/hevet overkurv Ø/mm	0	Sikring (A)	10
Max. tallerkenstr. i overkurv m/senket overkurv, Ø/mm	0	Lengde på kabel (m)	1.5
Max. tallerkenstr. i overkurv m/hevet overkurv, Ø/mm	0	Lengde på utløpsslangen (cm)	150
For bestikk	Bestikkur	Lengde på inntaksslangen (cm)	150
QuickSelect	-	Type inntaksslange	Aqua Control
SprayZone	Nei	Overflomssikring	PERMASAFE
SoftGrip	Nei	Vanntilkobling	Kaldt eller varmt
Antall SoftSpikes-holdere	-	Øvre spray	Ingen
Ant.program	5	Øvre sprayarm	Standard
Ant.temperaturer	3	Nedre spylearm	Standard
BeamOnFloor	-	Ekstra funksjoner	Ingen
Innvendig belysning	Nei	Hjul/ben	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Energiklasse	E	Høyde møbeldør (mm)	645-776
Lydnivå dB(A)	49	Vekt møbeldør (kg)	2-10
		Programindikator	LED
		EAN-kode	7332543764112
		Produktnummer (PNC)	911 539 276

500 ColdSense kjølfrys Integret 177.2 cm

KNS5LE18S



500 ColdSense kjølfrys Integret 177.2 cm

KNS5LE18S

Produktspesifikasjon			
Serie	500	Frysekapasitet, kg/24t	3.3
Energieffektivitetsklasse	E	Klimaklasse	SN-N-ST-T
Kapasitet (L)	198/73	Produktnummer (PNC)	925 503 367
Installering	Innbygging med glideskinnemontering av møbeldør	EAN-kode	7333394023717
Dørfarge	Hvit		
Sidefarge	Hvit		
Dørhengsling	Høyre (omhengslingsbar)		
Utvendige mål HxBxD (mm)	1772x546x549		
Innbyggingsmål HxBxD (mm)	1780x560x550		
WiFi	Nei		
Kompressor/Termostat	1C/1T		
Maksvekt kjøkkenfront kjølfrys	/		
CustomFlex	Nei		
Intense cooling	Nei		
Avrimingsteknikk	LowFrost		
Fasong på dør	Integret		
Håndtak	Ingen		
Kjølemiddelmengde (g)	72		
Lengde på kabel (m)	2.4		
Årlig energiforbruk (kWh/år)	219		
Lydnivå, dB(A)	34		
Lydnivåklasse	B		
Sikkerhet ved strømvbrudd (t)	11.5		
Min. omgivelsestemperatur, °C	10		

BXX 210/110-45 3 1/2" I WWK ND NTH R12

