

## KAMPANJE

### Priseksempel Basic Antrasitt



Ferdig sammensatte moduler inkludert benkeplate, hvitevarer og vask.


KR 82 271,- (65 817,- eks. MVA)

#### Finansiering

- 3 måneder kostnadsfri betalingsutsettelse
- 6 måneder rentefri delbetaling
- 36 måneder delbetaling 2 726,- pr. måned. (totalt 98 136,-  
Kredittkostnad 16 457,-)

**SVEA**

# MESTER KJØKKEN

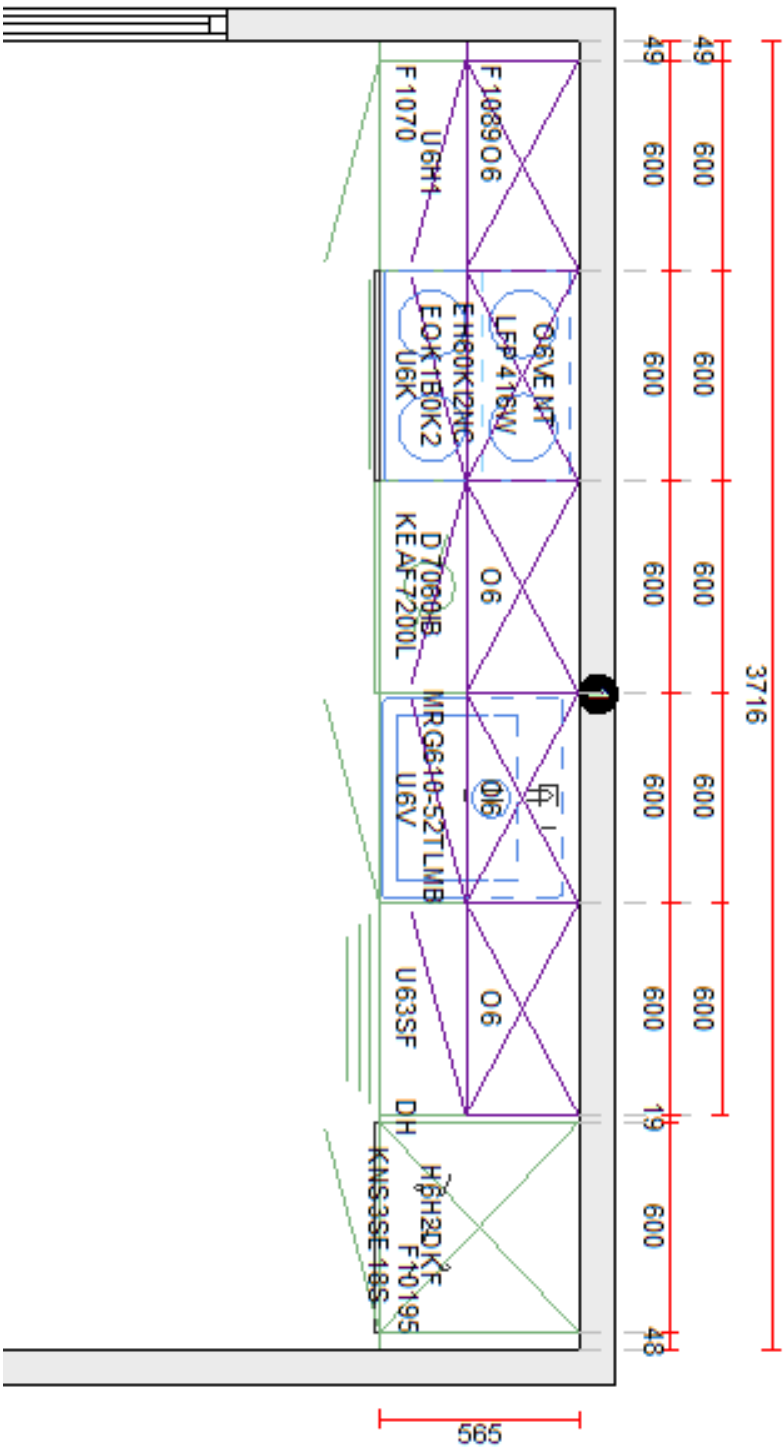

Kjøkkenmodell Basic Antrasitt, melamin. Skuffer med heluttrekk og demping, hengsler med demping. Laminat benkeplate fra Fibo. Håndtak 160mm messing.

## Vask

Franke MRG 610-52 matt svart

## Hvitevarer

Ventilator: Electrolux Lfv326K

Kjøl/frys: Electrolux KNS5LE18S

Komfyr: Electrolux EOK1B0K2

Induksjonstopp: Electrolux EH60KI2NC

Oppvaskmaskin: Electrolux KEAF7200L

## Frakt/montering

Kontakt oss for ett tilbud.

## 300 LEDLights Ventilator 60 cm

### LFP416W



## 300 LEDLights Ventilator 60 cm

### LFP416W

| Produktspesifikasjon                      |                       |                                    |                    |
|---|-----------------------|------------------------------------|--------------------|
| Farge                                     | Hvit                  | EAN-kode                           | 7332543810291      |
| Hastigheter                               | 3; Micro switch       | Nettvekt, kg                       | 10.8               |
| Kontrollpanel                             | Mekaniske trykknapper | Bruttvekt, kg                      | 12.5               |
| Belysning                                 | LED-stripe            | Dimensions HxWxD in mm             | 395x598x300        |
| Energiklasse                              | C                     | Installering                       | Uttrekbar          |
| Kapasitet, min/max/int (m3/t)             | 170/440/-             | Fettfilter                         | 2                  |
| Lydnivå, min/max/int, dB(A)               | 41/60/-               | Fettfilter                         | Aluminium netting  |
| Effektivitetsklasse, fettfilter           | C                     | Lengde på kabel (m)                | 1.4                |
| Min.avstand til el. koketopp              | 45                    | Diameter kanaltikobling (mm)       | 150                |
| Min.avstand til gasskoketopp              | 650                   | Sikring (A)                        | Nei                |
| Årlig energiforbruk (kWh)                 | 57.6                  | Kullfilter inkludert               | Optional Accessory |
| Størrelse                                 | 60                    | Kullfilter                         | MCFB82ST           |
| Resirkulering                             | Ja                    | OdourClean Plus Carbon filter type | MCFB83PL           |
| Utblåsning                                | Ja                    | Superkullfilter                    | MCFB75PR           |
| Light temperature, K                      | 3000                  | OdourClean Plus Carbon filter      | Optional Accessory |
| Antall lys                                | 1                     | OdourClean Pro Carbon filter       | Optional accessory |
| Hob2Hood (H2H)                            | Nei                   |                                    |                    |
| Effektivitetsklasse, luftgjennomstrømning | C                     |                                    |                    |
| Effektivitetsklasse, belysning            | A                     |                                    |                    |
| Resirkulasjon Min, m³/t                   | 140                   |                                    |                    |
| Resirkulasjon Max, m³/t                   | 345                   |                                    |                    |
| Resirkulasjon lyd Min, dB(A)              | 49                    |                                    |                    |
| Resirkulasjon lyd Max, dB(A)              | 68                    |                                    |                    |
| Produktnummer (PNC)                       | 942 022 626           |                                    |                    |

## 300 SurroundCook Varmluftsovn

### EOK1B0K2




## 300 SurroundCook Varmluftsovn

### EOK1B0K2

| Produktspesifikasjon                  |   |                     |  |
|---------------------------------------|---|---------------------|--|
| Farge                                 | Svart   | Stekeovn            | ELEKTRISK                              |
| Energiklasse                          | A   | Produkttype         | Høyskapsovn                            |
| Innbyggingsmål HxBxD (mm)             | 590x560x550   | Bruttovekt, kg      | 28                                     |
| Cooking functions - Main oven         | Bottom heat, Conventional/Traditional cooking, Defrost, Fast grilling, Light, Moist fan baking, Pizza setting, True fan cooking, Turbo grilling | Nettovekt, kg       | 26.8                                   |
| WiFi                                  | Nei   | Type brett/panne    | 1 emaljert stekebrett, 1 grå langpanne |
| Total tilkoblingseffekt               | 2090  | Rist                | 1 forkrommet rist                      |
| Type Timer                            | Nei   | Ovnsstiger          | Side grids Standard                    |
| Nettovolum, liter                     | 65  | Lengde på kabel (m) | 1.5                                    |
| Type rengjøring                       | AquaClean-emalje  | Plugg               | Europlugg, jordet                      |
| Utvendige mål HxBxD (mm)              | 598x594x560   | Inkludert tilbehør  | Wood screws                            |
| Ovnsbryter type                       | Bar Standard Spin Finish  | Innvendig materiale | Sort emaljé                            |
| Max power grill, W                    | 2090  |                     |  |
| Temperaturområde                      | 50°C - 250°C  |                     |  |
| Størst overflate                      | 1130  |                     |  |
| Belysning plassert                    | 1, bak  |                     |  |
| Energy efficiency index EEI Main Oven | 95.1  |                     |  |
| Energiforbruk med over/undervarme kWh | 0.89  |                     |  |
| Energiforbruk med varmluft            | 0.78  |                     |  |
| Stekeovnsbelysning (w)                | 25  |                     |  |

500 Induction 60 cm

**EH60KI2NC**

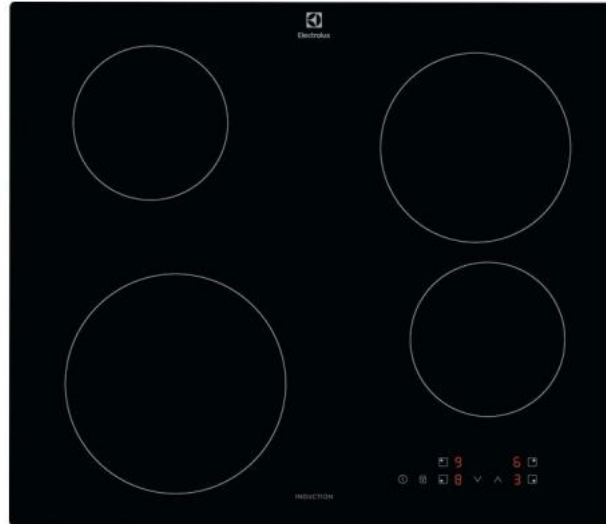

500 Induction 60 cm

**EH60KI2NC**

#### Produktspesifikasjon

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Serie                     | 500 -            |
| Ramme                     | Ikke fasettslipt |
| Dimensjoner               | 590x520          |
| Innbyggingsmål HxBxD (mm) | 44x560x490       |
| Antall soner              | 4                |
| Type installasjon         | Nedfelt          |
| Booster                   | Ja               |
| Barnelås                  | Ja               |
| Auto-av                   | Ja               |
| Utskjæringsradius (mm)    | 5                |
| LED farge                 | Rød              |
| Total effekt (W)          | 4600             |
| Farge                     | Svart            |
| Lengde på kabel (m)       | 1.5              |
| Produktnummer (PNC)       | 949 599 507      |
| EAN-kode                  | 7333394118345    |

300 AirDry 60 cm Integret

**KEAF7200L**



300 AirDry 60 cm Integret

**KEAF7200L**

| Produktspesifikasjon                                  |                                 |                                  |   |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---|
| Serie   | 300                             | Lydnivåklasse                    | C   |
| Installering  | Helintegret, leveres uten front | Rengjøringssevne, indeks         | 1.121   |
| Utvendige mål HxBxD (mm)                              | 818x596x550                     | Tørkeevne                        | 1.061   |
| Mål innbygging (mm)                                   | 820-900x600x550                 | Energiforbruk/100 sykluser (kWh) | 94  |
| Dørfarge  | INGEN                           | Vannforbruk pr. syklus, liter    | 9.9   |
| Kapasitet kuverter                                    | 13                              | Type monteringskinner            | Sliding   |
| Max tallerkenstr. i underkurv m/senket overkurv Ø/mm  | 0                               | Tilkoblingseffekt, w             | 1950  |
| Max tallerkenstr. i underkurv m/hevet overkurv Ø/mm   | 0                               | Sikring (A)                      | 10  |
| Max. tallerkenstr. i overkurv m/senket overkurv, Ø/mm | 0                               | Lengde på kabel (m)              | 1.5   |
| Max. tallerkenstr. i overkurv m/hevet overkurv, Ø/mm  | 0                               | Lengde på utløpsslangen (cm)     | 150   |
| For bestikk   | Bestikkur                       | Lengde på inntaksslangen (cm)    | 150   |
| QuickSelect   | -                               | Type inntaksslange               | Aqua Control                                      |
| SprayZone   | Nei                             | Overflomssikring                 | PERMASAFE   |
| SoftGrip  | Nei                             | Vanntilkobling                   | Kaldt eller varmt                                 |
| Antall SoftSpikes-holdere                             | -                               | Øvre spray                       | Ingen   |
| Ant.program   | 5                               | Øvre sprayarm                    | Standard  |
| Ant.temperaturer                                      | 3                               | Nedre spylearm                   | Standard  |
| BeamOnFloor   | -                               | Ekstra funksjoner                | Ingen   |
| Innvendig belysning                                   | Nei                             | Hjul/ben                         | 2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm) |
| Energiklasse  | E                               | Høyde møbeldør (mm)              | 645-776   |
| Lydnivå dB(A)   | 49                              | Vekt møbeldør (kg)               | 2-10  |
|   |                                 | Programindikator                 | LED   |
|   |                                 | EAN-kode                         | 7332543764112                                     |
|   |                                 | Produktnummer (PNC)              | 911 539 276                                       |

500 ColdSense kjølfrys Integret 177.2 cm

## KNS5LE18S



500 ColdSense kjølfrys Integret 177.2 cm

## KNS5LE18S

| Produktspesifikasjon            |   |                        |               |
|---------------------------------|---|------------------------|---------------|
| Serie                           | 500   | Frysekapasitet, kg/24t | 3.3           |
| Energieffektivitetsklasse       | E   | Klimaklasse            | SN-N-ST-T     |
| Kapasitet (L)                   | 198/73  | Produktnummer (PNC)    | 925 503 367   |
| Installering                    | Innbygging med glideskinnemontering av møbeldør | EAN-kode               | 7333394023717 |
| Dørfarge                        | Hvit  |                        |               |
| Sidefarge                       | Hvit  |                        |               |
| Dørhengsling                    | Høyre (omhengslingsbar)                         |                        |               |
| Utvendige mål HxBxD (mm)        | 1772x546x549                                    |                        |               |
| Innbyggingsmål HxBxD (mm)       | 1780x560x550                                    |                        |               |
| WiFi                            | Nei   |                        |               |
| Kompressor/Termostat            | 1C/1T   |                        |               |
| Maksvekt kjøkkenfront kjølfrys  | /   |                        |               |
| CustomFlex                      | Nei   |                        |               |
| Intense cooling                 | Nei   |                        |               |
| Avrimingsteknikk                | LowFrost  |                        |               |
| Fasong på dør                   | Integret  |                        |               |
| Håndtak                         | Ingen   |                        |               |
| Kjølemiddelmengde (g)           | 72  |                        |               |
| Lengde på kabel (m)             | 2.4   |                        |               |
| Årlig energiforbruk (kWh/år)    | 219   |                        |               |
| Lydnivå, dB(A)                  | 34  |                        |               |
| Lydnivåklasse                   | B   |                        |               |
| Sikkerhet ved strømvavbrudd (t) | 11.5  |                        |               |
| Min. omgivelsestemperatur, °C   | 10  |                        |               |

MRG 610-52 TL MB, MAN. KURVSIL, HUL, V-LÅS

